Indic OCR Benchmark

Seven open-source OCR engines run on CPU against 790 images across 20 Indian languages and English. Each engine was run on every language with no language model, vision model or post-correction. Generated 22 October 2026.

Summary: printed text, rendered

ENGINE	CER ALL LANGUAGES	CER NATIVE ONLY	WER	NO TEXT	NATIVE LANGS	SEC/IMG	IMAGES
Surya	5%	0% (16)	8%	0%	16/21	22	63
Indra OCR	7%	2% (14)	15%	0%	14/21	0.5	140
Tesseract	14%	10% (16)	26%	6%	16/21	0.7	140
EasyOCR	26%	5% (10)	46%	0%	10/21	7.2	57
PaddleOCR	41%	10% (11)	57%	5%	11/21	29	63
docTR	78%	9% (1)	90%	0%	1/21	15	140
RapidOCR	83%	2% (1)	89%	12%	1/21	3.9	140

Interim numbers are marked by small image counts; engines that ran a subsample show it in the Images column.

What damage does to accuracy

The same images scored twice, clean and degraded: one geometric change (tilt or perspective) plus three of blur, noise, speckle, low resolution, JPEG artefacts, uneven light, stains and ink bleed.

Printed text: clean vs degraded CER

ENGINE	CLEAN	DEGRADED	IMAGES
Surya	5%	17%	60
Indra OCR	7%	39%	120
PaddleOCR	43%	55%	60
EasyOCR	28%	55%	54
Tesseract	13%	79%	120
docTR	82%	88%	120
RapidOCR	87%	94%	120

Handwritten words: clean vs degraded CER

ENGINE	CLEAN	DEGRADED	IMAGES
PaddleOCR	59%	88%	6
Tesseract	90%	93%	60
Indra OCR	97%	96%	60
Surya	100%	100%	6
EasyOCR	58%	100%	3
docTR	100%	100%	60

RapidOCR	100%	100%	60

Printed text, rendered

Clean printed lines in 20 Indian languages plus English. Real FLORES-200 sentences drawn by a browser with correct script shaping.

Ranking

ENGINE	CER ALL LANGUAGES	CER NATIVE ONLY	WER	NO TEXT	NATIVE LANGS	SEC/IMG	IMAGES
Surya	5%	0% (16)	8%	0%	16/21	22	63
Indra OCR	7%	2% (14)	15%	0%	14/21	0.5	140
Tesseract	14%	10% (16)	26%	6%	16/21	0.7	140
EasyOCR	26%	5% (10)	46%	0%	10/21	7.2	57
PaddleOCR	41%	10% (11)	57%	5%	11/21	29	63
docTR	78%	9% (1)	90%	0%	1/21	15	140
RapidOCR	83%	2% (1)	89%	12%	1/21	3.9	140

Every language, every engine

	INDRA OCR	SURYA	PADDLEOCR	EASYOCR	TESSERACT	DOCTR	RAPIDOCR
Hindi	1 n6	0 n3	11 n3	2 n3	0 n6	85Ø n6	93Ø n6
Tamil	0 n6	0 n3	1 n3	err	11 n6	97Ø n6	90Ø n6
Telugu	1 n6	3 n3	3 n3	3 n3	6 n6	84Ø n6	96Ø n6
Kannada	2 n6	0 n3	33 n3	4 n3	4 n6	88Ø n6	98Ø n6
English	5 n20	0 n3	0 n3	0 n3	25 n20	9 n20	2 n20
Bengali	1 n6	0 n3	96Ø n3	4 n3	33 n6	88Ø n6	96Ø n6
Malayalam	4 n6	2 n3	84Ø n3	89Ø n3	14 n6	91Ø n6	88Ø n6
Marathi	1 n6	0 n3	11 n3	4 n3	4 n6	86Ø n6	88Ø n6
Gujarati	2 n6	0 n3	79Ø n3	80Ø n3	1 n6	85Ø n6	83Ø n6
Odia	5 n6	2 n3	94Ø n3	88Ø n3	7 n6	89Ø n6	92Ø n6
Punjabi	2 n6	0 n3	97Ø n3	85Ø n3	1 n6	79Ø n6	87Ø n6
Assamese	2≈ n6	0 n3	94Ø n3	11 n3	3 n6	82Ø n6	92Ø n6
Kashmiri	18≈ n6	8≈ n3	38≈ n3	16≈ n3	29≈ n6	86Ø n6	90Ø n6
Maithili	4≈ n6	0≈ n3	10 n3	2 n3	7≈ n6	86Ø n6	95Ø n6
Manipuri (Meitei)	2≈ n6	1≈ n3	96Ø n3	3≈ n3	12≈ n6	87Ø n6	94Ø n6
Nepali	2 n6	0 n3	3 n3	2 n3	2 n6	82Ø n6	90Ø n6
Sanskrit	1≈ n6	0 n3	5 n3	err	5 n6	87Ø n6	90Ø n6
Santali	83Ø n6	91Ø n3	79Ø n3	78Ø n3	84Ø n6	82Ø n6	87Ø n6
Sindhi	5≈ n6	0 n3	9 n3	12≈ n3	18 n6	87Ø n6	88Ø n6
Urdu	2 n6	0 n3	23 n3	15 n3	21 n6	84Ø n6	98Ø n6
Mizo	0 n6	0≈ n3	0≈ n3	3≈ n3	1≈ n6	0≈ n6	2≈ n6

CER %, lower is better; n = images scored. No mark: model built for the language. ≈ model for a related language in the same script. Ø no relevant model, default Latin or English model ran. err = failed on every image. · = not run.

Printed text, real corpus

Printed line images from the OCR-Bench1000 corpus (Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Telugu; 30 images each): mixed fonts, long lines, digits.

Ranking

ENGINE	CER ALL LANGUAGES	CER NATIVE ONLY	WER	NO TEXT	NATIVE LANGS	SEC/IMG	IMAGES
Tesseract	23%	23% (7)	37%	10%	7/7	0.5	210
Surya	28%	28% (7)	32%	10%	7/7	10	21
EasyOCR	54%	25% (4)	76%	10%	4/7	1.9	21
PaddleOCR	68%	33% (3)	82%	5%	3/7	3.1	21
Indra OCR	74%	74% (7)	83%	36%	7/7	0.6	210
docTR	95%	– (0)	100%	27%	0/7	8.1	210
RapidOCR	96%	– (0)	99%	47%	0/7	2.4	210

Every language, every engine

	INDRA OCR	SURYA	PADDLEOCR	EASYOCR	TESSERACT	DOCTR	RAPIDOCR
Telugu	82 n30	35 n3	18 n3	27 n3	25 n30	96Ø n30	95Ø n30
Kannada	67 n30	72	75 n3	64 n3	13 n30	96Ø n30	96Ø n30
Bengali	75 n30	0 n3	92Ø n3	7 n3	21 n30	94Ø n30	96Ø n30
Malayalam	65 n30	0 n3	99Ø n3	99Ø n3	21 n30	98Ø n30	99Ø n30
Marathi	80 n30	33 n3	5 n3	2 n3	23 n30	96Ø n30	98Ø n30
Gujarati	71 n30	25 n3	92Ø n3	83Ø n3	14 n30	94Ø n30	93Ø n30
Punjabi	77 n30	28 n3	97Ø n3	95Ø n3	46 n30	92Ø n30	96Ø n30

CER %, lower is better; n = images scored. No mark: model built for the language. ≈ model for a related language in the same script. Ø no relevant model, default Latin or English model ran. err = failed on every image. · = not run.

Printed text, degraded

The rendered printed set after heavy damage. Same text, same ground truth.

Ranking

ENGINE	CER ALL LANGUAGES	CER NATIVE ONLY	WER	NO TEXT	NATIVE LANGS	SEC/IMG	IMAGES
Surya	17%	14% (15)	28%	3%	15/20	56	60
Indra OCR	39%	36% (13)	52%	16%	13/20	0.6	120
PaddleOCR	55%	34% (10)	73%	3%	10/20	26	60
EasyOCR	55%	43% (9)	79%	6%	9/20	34	54
Tesseract	79%	76% (15)	86%	55%	15/20	0.9	120
docTR	88%	– (0)	98%	10%	0/20	5.6	120
RapidOCR	94%	– (0)	97%	66%	0/20	4.7	120

Every language, every engine

	INDRA OCR	SURYA	PADDLEOCR	EASYOCR	TESSERACT	DOCTR	RAPIDOCR
Hindi	3 n6	0 n3	27 n3	27 n3	54 n6	85Ø n6	100Ø n6
Tamil	17 n6	33 n3	47 n3	err	60 n6	96Ø n6	99Ø n6
Telugu	84 n6	7 n3	36 n3	66 n3	87 n6	96Ø n6	99Ø n6
Kannada	20 n6	36 n3	57 n3	16 n3	83 n6	93Ø n6	100Ø n6
Bengali	22 n6	1 n3	94Ø n3	56 n3	84 n6	92Ø n6	99Ø n6
Malayalam	67 n6	36 n3	89Ø n3	96Ø n3	99 n6	98Ø n6	98Ø n6
Marathi	17 n6	4 n3	51 n3	48 n3	64 n6	90Ø n6	97Ø n6
Gujarati	53 n6	29 n3	83Ø n3	84Ø n3	62 n6	88Ø n6	93Ø n6
Odia	37 n6	9 n3	91Ø n3	91Ø n3	76 n6	92Ø n6	100Ø n6
Punjabi	20 n6	1 n3	92Ø n3	85Ø n3	86 n6	85Ø n6	95Ø n6
Assamese	32≈ n6	8 n3	92Ø n3	39 n3	76 n6	86Ø n6	99Ø n6
Kashmiri	75≈	9≈ n3	41≈ n3	53≈ n3	75≈ n6	92Ø n6	93Ø n6
Maithili	6≈ n6	4≈ n3	13 n3	31 n3	91≈ n6	88Ø n6	100Ø n6
Manipuri (Meitei)	55≈ n6	39≈ n3	92Ø n3	56≈ n3	97≈ n6	94Ø n6	100Ø n6
Nepali	18 n6	2 n3	5 n3	37 n3	83 n6	85Ø n6	95Ø n6
Sanskrit	8≈ n6	3 n3	17 n3	err	76 n6	90Ø n6	98Ø n6
Santali	87Ø n6	88Ø n3	83Ø n3	90Ø n3	96Ø n6	91Ø n6	100Ø n6
Sindhi	45≈ n6	1 n3	12 n3	24≈ n3	71 n6	85Ø n6	96Ø n6
Urdu	45 n6	35 n3	72 n3	63 n3	82 n6	90Ø n6	98Ø n6
Mizo	62 n6	1≈ n3	1≈ n3	35≈ n3	71≈ n6	50≈ n6	23≈ n6

CER %, lower is better; n = images scored. No mark: model built for the language. ≈ model for a related language in the same script. Ø no relevant model, default Latin or English model ran. err = failed on every image. · = not run.

Handwritten words

Real handwritten words (IIIT-INDIC-HW-WORDS). Hindi and Tamil only: the only labelled handwriting sets that could be obtained.

Ranking

ENGINE	CER ALL LANGUAGES	CER NATIVE ONLY	WER	NO TEXT	NATIVE LANGS	SEC/IMG	IMAGES
EasyOCR	58%	58% (1)	100%	0%	1/2	6.2	3
PaddleOCR	59%	59% (2)	83%	0%	2/2	32	6
Tesseract	90%	90% (2)	100%	0%	2/2	1.3	60
Indra OCR	97%	97% (2)	100%	38%	2/2	0.9	60
Surya	100%	100% (2)	100%	0%	2/2	17	6
docTR	100%	– (0)	100%	13%	0/2	5.6	60
RapidOCR	100%	– (0)	100%	43%	0/2	5.4	60

Every language, every engine

	INDRA OCR	SURYA	PADDLEOCR	EASYOCR	TESSERACT	DOCTR	RAPIDOCR
Hindi	100 n30	100 n3	33 n3	58 n3	95 n30	100∅ n30	100∅ n30
Tamil	95 n30	100 n3	85 n3	err	85 n30	100∅ n30	100∅ n30

CER %, lower is better; n = images scored. No mark: model built for the language. ≈ model for a related language in the same script. ∅ no relevant model, default Latin or English model ran. err = failed on every image. · = not run.

Handwritten words, degraded

The handwritten words after heavy damage.

Ranking

ENGINE	CER ALL LANGUAGES	CER NATIVE ONLY	WER	NO TEXT	NATIVE LANGS	SEC/IMG	IMAGES
PaddleOCR	88%	88% (2)	100%	17%	2/2	62	6
Tesseract	93%	93% (2)	98%	2%	2/2	1.4	60
Indra OCR	96%	96% (2)	100%	58%	2/2	0.7	60
Surya	100%	100% (2)	100%	67%	2/2	50	6
EasyOCR	100%	100% (1)	100%	0%	1/2	18	3
docTR	100%	– (0)	100%	45%	0/2	13	60
RapidOCR	100%	– (0)	100%	73%	0/2	11	60

Every language, every engine

	INDRA OCR	SURYA	PADDLEOCR	EASYOCR	TESSERACT	DOCTR	RAPIDOCR
Hindi	100 n30	100 n3	100 n3	100 n3	93 n30	100$^{\emptyset}$ n30	100$^{\emptyset}$ n30
Tamil	92 n30	100 n3	76 n3	err	92 n30	100$^{\emptyset}$ n30	100$^{\emptyset}$ n30

CER %, lower is better; n = images scored. No mark: model built for the language. ≈ model for a related language in the same script. ∅ no relevant model, default Latin or English model ran. err = failed on every image. · = not run.

Forms (English)

Full-page English form scans (FUNSD), scored against words in reading order.

Ranking

ENGINE	CER ALL LANGUAGES	CER NATIVE ONLY	WER	NO TEXT	NATIVE LANGS	SEC/IMG	IMAGES
Indra OCR	39%	39% (1)	59%	0%	1/1	3.8	20
PaddleOCR	39%	39% (1)	54%	0%	1/1	112	3
Surya	40%	40% (1)	54%	0%	1/1	137	3
docTR	40%	40% (1)	60%	0%	1/1	20	20
RapidOCR	48%	48% (1)	78%	0%	1/1	61	20
Tesseract	49%	49% (1)	71%	0%	1/1	1.3	20
EasyOCR	50%	50% (1)	79%	0%	1/1	32	3

Every language, every engine

	INDRA OCR	SURYA	PADDLEOCR	EASYOCR	TESSERACT	DOCTR	RAPIDOCR
English	39 n20	40 n3	39 n3	50 n3	49 n20	40 n20	48 n20

CER %, lower is better; n = images scored. No mark: model built for the language. ≈ model for a related language in the same script. Ø no relevant model, default Latin or English model ran. err = failed on every image. · = not run.


Evidence: Hindi, Tamil, Telugu, Kannada

The input image, the ground truth and the exact text each engine returned. All samples are in the interactive dashboard; these are the spotlight languages.

Printed text, rendered

Hindi · flores_synth/hin_0 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.

Indra OCR	0%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.
Surya	0%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.
Tesseract	0%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.
EasyOCR	1%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं°
PaddleOCR	3%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरेमें शांति से देख सकते हैं
docTR ø	85%	3114 frIfAS cpl RIT Jrn 5 - X 460 3JER T gild RT arq Hod 6
RapidOCR ø	99%	.

Hindi · flores_synth/hin_2 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.

Indra OCR	0%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.
Surya	0%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.
Tesseract	0%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.
PaddleOCR	2%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं
EasyOCR	2%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं
docTR ø	83%	HRIVI ISUIRYI TRYT 2T, UET C Salei ARYRK 9 ge HIHC RIT 39 6.
RapidOCR ø	83%	H ฦ I 4I, ฦ I ฦRH ㄸ HH 3?.

Tamil · flores_synth/tam_0 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.

Indra OCR	0%	ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.
Surya	0%	ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.
PaddleOCR	0%	ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.
Tesseract	6%	ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, இறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.
RapidOCR ø	90%	LG 更L出可 @LGL更 T乐, @66 乐.
docTR ø	96%	OMLH a h D - 6 55 60 - (lh - (3 - O1 IT05605 lb 6 06/6flul6u b15L01551
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Tamil · flores_synth/tam_2 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GMT-க்கு வழங்கியது.

Indra OCR	0%	ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GMT-க்கு வழங்கியது.
Surya	0%	ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GMT-க்கு வழங்கியது.
PaddleOCR	2%	ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GT-க்கு வழங்கியது.
Tesseract	12%	ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GMT-HG வழங்இயது.
RapidOCR ø	80%	6TM 12.00 GMT-出 L面S山雪.
docTR ø	88%	FIJITS 9bU1645 6 (L, 5 60T5 O 01560560U o 60T m 12.00 GMT-55 6110151 51 WSI
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Telugu · flores_synth/tel_0 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

ఆ విషానికి తగిన ప్రథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి.

Indra OCR	0%	ఆ విషానికి తగిన ప్రథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి.
Surya	5%	ఆ విషానికి తగిన (ప్రథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి.
EasyOCR	5%	విషానికి తగిన ప్రథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి
Tesseract	5%	ఆ విషానికి తగిన [ప్రథమ చికిత్సు సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి.
PaddleOCR	7%	ఆ విషానికి తగిన (ప్రథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి
docTR ø	84%	eaards 085 aoo WSe) wiso SNO 0a00 a Wdo&.
RapidOCR ø	98%	.

Telugu · flores_synth/tel_2 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

మధ్యప్రాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో, ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు.

Tesseract	2%	మధ్యప్రాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు.
Indra OCR	3%	మధ్యపాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో, ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు.
PaddleOCR	3%	మధ్యపాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో, ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు.
EasyOCR	3%	మధ్యప్రాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు
Surya	5%	మధ్యుపాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో, ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు.
docTR ø	86%	DOsawsO QWSZ JwoN Jasoesoe, a0 - eo0 awosasa SOo.
RapidOCR ø	95%	O swの .

Kannada · flores_synth/kan_0 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

ಆದಾಗ್ಯೂ , ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.

Surya	0%	ಆದಾಗ್ಯೂ , ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.
Indra OCR	2%	ಆದಾಗ್ಯ , ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.
Tesseract	2%	ಆದಾಗ್ಯೂ , ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.
EasyOCR	6%	ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು:
PaddleOCR	33%	ಆದಾಗೂಚಾಲಕತಲೆಗಿಗಂಭರಗಾಯಗಳಾದರೂಸಹಂನಕೋಂಡನು
docTR Ø	88%	eoonos I 23000 Jon ROwro moauneade AORGOO0a.
RapidOCR Ø	96%	,oO.

Kannada · flores_synth/kan_2 · FLORES-200 text, rendered

TEST INPUT



GROUND TRUTH

ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Surya	0%	ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
EasyOCR	2%	ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು:
Tesseract	6%	ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Indra OCR	8%	ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ಯಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
PaddleOCR	35%	ಅವರುವಫಿಳಡೋರ್ಬೆಲ್ತಯಾಂನದಾ.ರಿಎಂದುಅವರುಹೇಳಿದರು
docTR Ø	85%	OWos age GORO 2306 GQJOnWo 0 WOWS OWos 000.
RapidOCR Ø	100%	βBB? o3pBoBmbbéS"?B

Printed text, degraded

Hindi · degraded_printed/hin_0 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL

आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.

DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.


Indra OCR	0%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.
Surya	0%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देख सकते हैं.
Tesseract	1%	आप पिरामिड को शो शुरू होने से पहले अंधेरे में शांति से देखे सकते हैं.
PaddleOCR	75%	हैं सकते से देख में शांति अंधेरे से पहले होने शो शुरू को पिरामिड आप
EasyOCR	76%	ह शांति सेदेख सकते अंधेरे में शुरू होने से पहले पिरामिड को शा आप
docTR ø	82%	1 giifa a a Hord A 0 a 460 31ER 3114 fRIfAS €l 2IT 2JF E1
RapidOCR ø	99%	h hlle

Hindi · degraded_printed/hin_2 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL

मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.

DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.

Indra OCR	0%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.
Surya	0%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं.
PaddleOCR	2%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं
EasyOCR	5%	मरीज नाइजीरिया गया था, जहाँ इबोला वायरस के कुछ मामले सामने आए 6.
Tesseract	20%	मरीज नाइजीरिया गया ॥; जहाँ इब्बेला वायरस के कुछ मामले सामने ae
docTR ø	82%	TRlu Tguffer 1141 4, 067 Salel ARRN e ge HIR HIA 3R 6
RapidOCR ø	100%	3

Tamil · degraded_printed/tam_0 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL



DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.

Indra OCR	0%	ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.
Surya	0%	ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.
Tesseract	6%	ஹீப்ரு குடும்பத்தின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, இறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது.
PaddleOCR	40%	ஹீப்ரு பெரும்பகுதி வாழ்க்கை, திறந்த வெளியில் நிகழ்ந்தது. குடும்பத்தின்
docTR ø	99%	OMLO 50LL551601 GLAGLDL5S GUTLD656055, Smis GloJorflufléu 11551015551
RapidOCR ø	100%	*returned no text*
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Tamil · degraded_printed/tam_2 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL



DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GMT-க்கு வழங்கியது.


Indra OCR	0%	ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GMT-க்கு வழங்கியது.
Surya	0%	ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 GMT-க்கு வழங்கியது.
PaddleOCR	5%	ஈராக் ஆய்வுக் குழு, தனது அறிக்கையை இன்று 12.00 -க்கு வழங்கியது.
docTR ø	82%	FUITS o U65 6 (P 560T o 1 5560)8560U of 60T0 12.00 GMT-86 21 : h
RapidOCR ø	95%	120
Tesseract	100%	*returned no text*
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Telugu · degraded_printed/tel_0 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL

ఆ విషానికి తగిన ప్రథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి.

DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

ఆ విషానికి తగిన ప్రథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి.

PaddleOCR	5%	ఆ విషానికి తగిన (పరథమ చికిత్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడండి
Surya	7%	ఆ విషానికి తగిన ప్రథమ చికితన్న సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూదంది.
Indra OCR	86%	I త్స సూచనల కోసం లేబుల్ పై చూడం ఆ విషానికి తగిన క్ర్పథమ I
EasyOCR	90%	పై చూడండి కోసం లేబుల్ సూచసల {[పథమ చికితస విషానికి తగిన స్ర:
docTR ø	97%	00 Se 33N0s000
Tesseract	100%	*returned no text*
RapidOCR ø	100%	*returned no text*

Telugu · degraded_printed/tel_2 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL

మధ్యప్రాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో, ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు.

DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

మధ్యప్రాచ్యం యొక్క వెచ్చని వాతావరణంలో, ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు.


Surya	12%	మధ్యప్రాచ్యం యొక్క వెర్చని వాణావర్వింట్, ఇల్లు అంత ముఖ్యమైనది కాదు
EasyOCR	95%	Au: ':i ': .': ;ో11 ; గ: } కా'1 _ _'; """ ;న :) {:)('(: n)!) ~uN)^
Indra OCR	100%	
PaddleOCR	100%	*returned no text*
Tesseract	100%	*returned no text*
docTR ø	100%	*returned no text*
RapidOCR ø	100%	*returned no text*

Kannada · degraded_printed/kan_0 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL

ಆದಾಗ್ಯೂ , ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.

DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

ಆದಾಗ್ಯೂ , ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.

EasyOCR	31%	ಳಲಾಗ ೧೫ ಚಾಲಕ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದರ : ಲುಸಿಕಬಂದನು
PaddleOCR	92%	Ihteyy loyeu itt uyr tiryeayteo wwrwy d?
docTR ø	98%	escortes. 23008 achtinockoreatirvecide Vco - a
Indra OCR	100%	03
Surya	100%	Contract and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t
Tesseract	100%	*returned no text*
RapidOCR ø	100%	*returned no text*

Kannada · degraded_printed/kan_2 · FLORES-200 text, rendered + degraded

ORIGINAL

ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH


ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Surya	0%	ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
EasyOCR	4%	ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು:
Indra OCR	8%	ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ಯಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Tesseract	10%	' ಅವರು ವೈಫೈ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
PaddleOCR	42%	ಲವರುವವಡೋರ್ಬಲ್ತುಯಾರಗದಾರಿವಂದೀಅವರ್ಹೇಳಿದರು
docTR ø	88%	Owoso Goro C 2305 3QbAQ 0 WOW) OWos 008dos,
RapidOCR ø	100%	*returned no text*

Handwritten words

Hindi · handwritten/hin_0 · IIIT-INDIC-HW-WORDS (handwritten)

TEST INPUT

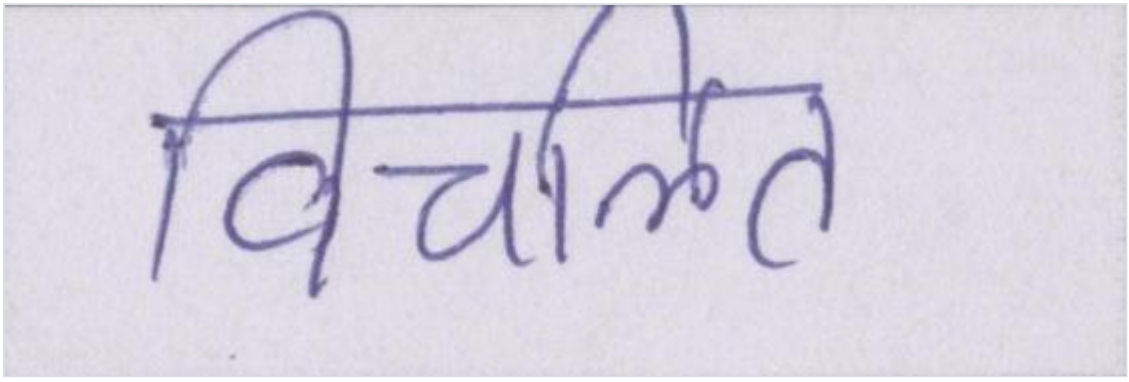


GROUND TRUTH

विचलित

PaddleOCR	50%	वचत
EasyOCR	50%	विचा
Indra OCR	100%	an
Surya	100%	1 dalind
Tesseract	100%	tected
docTR ø	100%	(C - - din)
RapidOCR ø	100%	fd

Hindi · handwritten/hin_21 · IIIT-INDIC-HW-WORDS (handwritten)

TEST INPUT

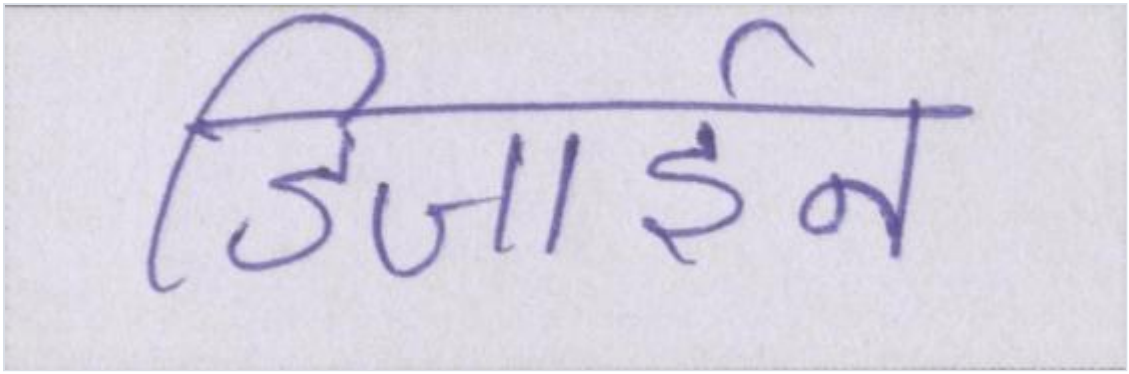


GROUND TRUTH
डिजाईन

PaddleOCR	0%	डिजाईन
Indra OCR	100%	I I 5
Surya	100%	17/12 ,)
EasyOCR	100%	<01| इ४
Tesseract	100%	(Borer
docTR ø	100%	0 Ull a
RapidOCR ø	100%	S SUll

Hindi · handwritten/hin_9 · IIIT-INDIC-HW-WORDS (handwritten)

TEST INPUT

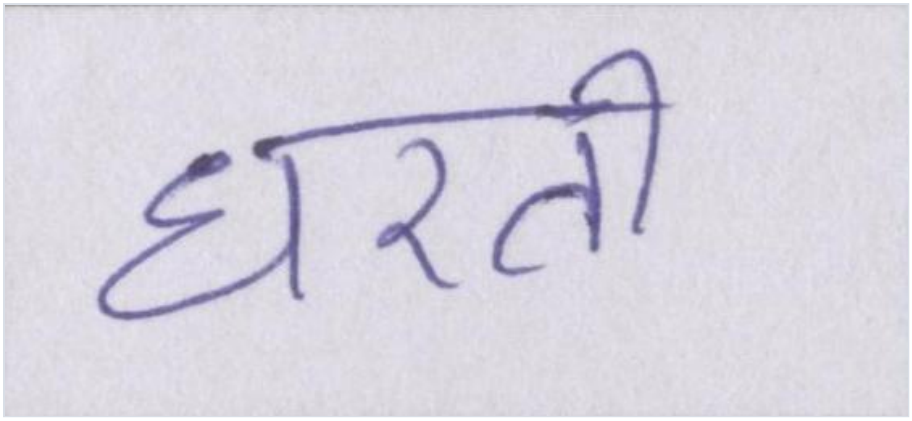


GROUND TRUTH
धरती

EasyOCR	25%	ध२ती
PaddleOCR	50%	ERती
Indra OCR	100%	*returned no text*
Surya	100%	E1201
Tesseract	100%	aa
docTR ø	100%	- / 2 a C -
RapidOCR ø	100%	ETRd

Tamil · handwritten/tam_0 · IIIT-INDIC-HW-WORDS (handwritten)

TEST INPUT

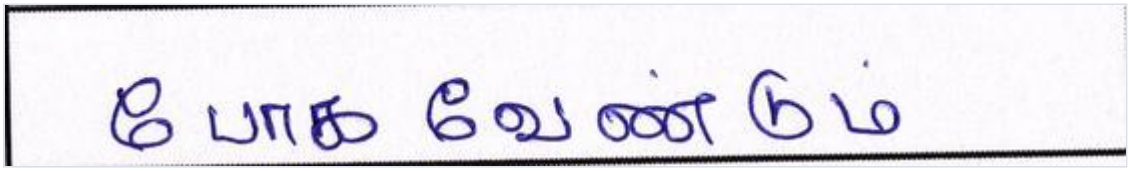

GROUND TRUTH
போகவேண்டும்

Tesseract	91%	தமய
Indra OCR	100%	B un Bal or ம் B 6 0
Surya	100%	& 11000 6 00 0001 6 10 . . . . .
PaddleOCR	100%	ண் CuB60
docTR ø	100%	8 UIB 60 O OO0 blo
RapidOCR ø	100%	66
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Tamil · handwritten/tam_21 · IIIT-INDIC-HW-WORDS (handwritten)

TEST INPUT



GROUND TRUTH
பல்கலைக்கழகங்களில்

Tesseract	50%	- பல்கலைக்கழ கரு ககரில்
PaddleOCR	56%	ப்க ககஙக்
Indra OCR	89%	sy பல்ச் கலை நூக் த் ரங் மில்
Surya	100%	山郊县岛岛的河
docTR ø	100%	I 61 boou - SO Boro
RapidOCR ø	100%	*returned no text*
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Tamil · handwritten/tam_9 · IIIT-INDIC-HW-WORDS (handwritten)

TEST INPUT




GROUND TRUTH
உபகாரமாகப்

Indra OCR	100%	6 7 2 2
Surya	100%	2 21 5500 200 Si
PaddleOCR	100%	221800Long2
Tesseract	100%	2அ2 bongs
docTR ø	100%	2 Af - F 2on B2 -
RapidOCR ø	100%	2! n b
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*


Handwritten words, degraded

Hindi · degraded_handwritten/hin_0 · IIIT-INDIC-HW-WORDS + degraded

ORIGINAL

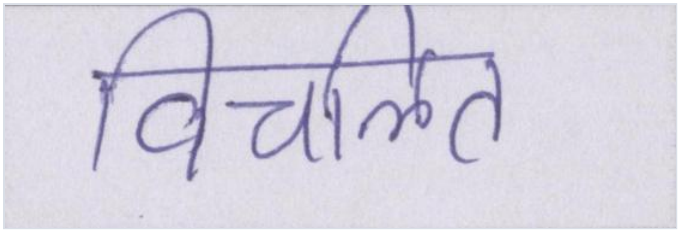

DEGRADED (TEST INPUT)

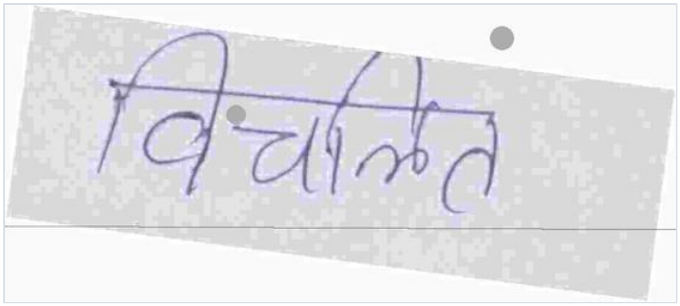


GROUND TRUTH
विचलित

Indra OCR	100%	An 6 d
Surya	100%	*returned no text*
PaddleOCR	100%	*returned no text*
EasyOCR	100%	Oo क४५ 0च
Tesseract	100%	Tea ©
docTR ø	100%	CH
RapidOCR ø	100%	*returned no text*

Hindi · degraded_handwritten/hin_21 · IIIT-INDIC-HW-WORDS + degraded

ORIGINAL

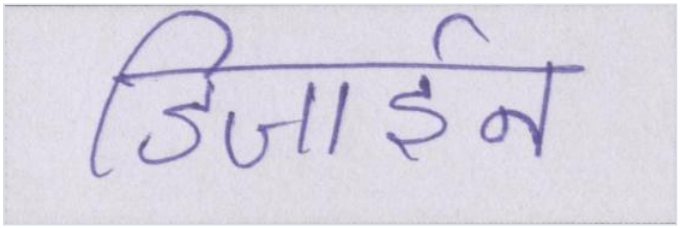

DEGRADED (TEST INPUT)




GROUND TRUTH
डिजाईन


Indra OCR	100%	*returned no text*
Surya	100%	*returned no text*
PaddleOCR	100%	Bs
EasyOCR	100%	{" $ °
Tesseract	100%	Ba
docTR ø	100%	*returned no text*
RapidOCR ø	100%	S

Hindi · degraded_handwritten/hin_9 · IIIT-INDIC-HW-WORDS + degraded

ORIGINAL

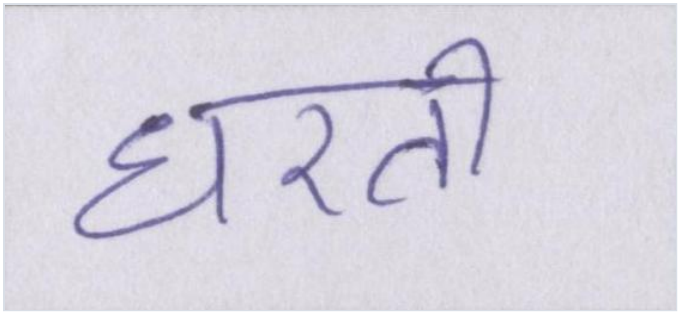

DEGRADED (TEST INPUT)

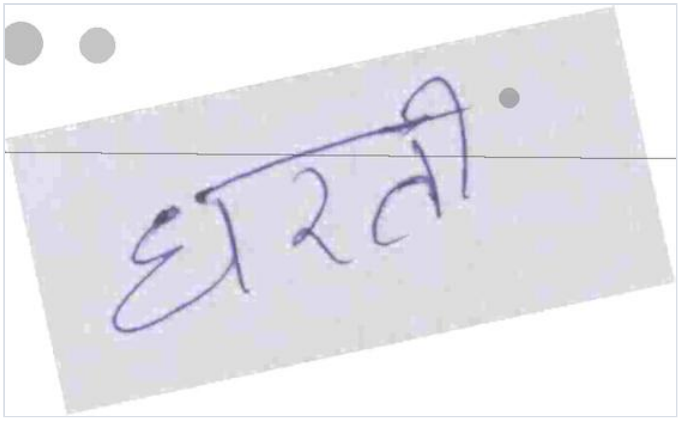


GROUND TRUTH

धरती


Indra OCR	100%	*returned no text*
Surya	100%	*returned no text*
PaddleOCR	100%	ETRAी
EasyOCR	100%	५१२त
Tesseract	100%	ae
docTR ø	100%	/
RapidOCR ø	100%	*returned no text*

Tamil · degraded_handwritten/tam_0 · IIIT-INDIC-HW-WORDS + degraded

ORIGINAL



DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH

போகவேண்டும்

Tesseract	91%	ன இர ர கணம்
Indra OCR	100%	B un East be
Surya	100%	p 6000 21 ----------
PaddleOCR	100%	o பாகவண்ா Mecak
docTR ø	100%	8 1 T B 0 O 0OOT h
RapidOCR ø	100%	?
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Tamil · degraded_handwritten/tam_21 · IIIT-INDIC-HW-WORDS + degraded

ORIGINAL



DEGRADED (TEST INPUT)




GROUND TRUTH
பல்கலைக்கழகங்களில்


PaddleOCR	28%	பல்கककகங்கில்
Indra OCR	72%	பல்க்கலை ந்க் த் சங் மகில்
Tesseract	94%	டை ச
Surya	100%	Unitomoris & & & Tibonfoi.
docTR ø	100%	Louza ODOU S - 4 L T Bo I Borlai
RapidOCR ø	100%	*returned no text*
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Tamil · degraded_handwritten/tam_9 · IIIT-INDIC-HW-WORDS + degraded

ORIGINAL



DEGRADED (TEST INPUT)



GROUND TRUTH
உபகாரமாகப்


Tesseract	90%	பரத 222).
Indra OCR	100%	
Surya	100%	
PaddleOCR	100%	2g0olong1 2
docTR ø	100%	2 N Bo I / B2
RapidOCR ø	100%	# L! n
EasyOCR	–	*failed: RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Model: size mismatch for Prediction.weight: copying a param with shape torch.Size([143, 51*

Handwritten words, unlabelled

Telugu, Bengali, Kannada, Gujarati and Malayalam word crops with no transcriptions. Not scored; raw outputs shown.

Telugu · handwritten_wild/tel_0 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT




GROUND TRUTH
none: this image has no transcription

Indra OCR	–	J
Surya	–	b $u \sigma b$ ( )
PaddleOCR	–	సంtర
EasyOCR	–	సం1B్
Tesseract	–	చరా ల8
docTR ø	–	- I - A -
RapidOCR ø	–	7 8 B2

Telugu · handwritten_wild/tel_25 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT



GROUND TRUTH
none: this image has no transcription

Indra OCR	–	-
Surya	–	పాల్గుడినర్చడు
PaddleOCR	–	పాల్పడనప్పడు
EasyOCR	–	ప్్లపడినస
Tesseract	–	పాబ్పిడనస్రడు
docTR ø	–	33 - €
RapidOCR ø	–	*returned no text*

Telugu · handwritten_wild/tel_9 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT




GROUND TRUTH
none: this image has no transcription

Indra OCR	–	*returned no text*
Surya	–	*returned no text*
PaddleOCR	–	పడనే
EasyOCR	–	పిడన
Tesseract	–	లీడన
docTR ø	–	*returned no text*
RapidOCR ø	–	a

Telugu · handwritten_wild/tel_1 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT




GROUND TRUTH
none: this image has no transcription

Indra OCR	–	eu
Tesseract	–	we oad
docTR ø	–	C J - &U - - O a - - -
RapidOCR ø	–	*returned no text*

Kannada · handwritten_wild/kan_0 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT




GROUND TRUTH

none: this image has no transcription

Indra OCR	–	130 B B
Surya	–	ಮುಂತ್ರ ಜೆಪ್ಪು
PaddleOCR	–	ಬುಂತಡಲ
EasyOCR	–	ಯೊಂತಗಿಲ್
Tesseract	–	KIO GH) ReB
docTR ø	–	- - w0 ne - -
RapidOCR ø	–	*returned no text*

Kannada · handwritten_wild/kan_25 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT



GROUND TRUTH

none: this image has no transcription

Indra OCR	–	*returned no text*
Surya	–	(Bridery)
PaddleOCR	–	Gha
EasyOCR	–	@ಾ೨ವಟ
Tesseract	–	(COLE
docTR ø	–	*returned no text*
RapidOCR ø	–	r

Kannada · handwritten_wild/kan_9 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT




GROUND TRUTH
none: this image has no transcription

Indra OCR	–	*returned no text*
Surya	–	*returned no text*
PaddleOCR	–	*returned no text*
EasyOCR	–	*returned no text*
Tesseract	–	ಸರ
docTR ø	–	*returned no text*
RapidOCR ø	–	*returned no text*

Kannada · handwritten_wild/kan_1 · IIIT-INDIC-HW-WILD word crops (no labels)

TEST INPUT



GROUND TRUTH
none: this image has no transcription

Indra OCR	–	*returned no text*
Tesseract	–	ಪುಥಾನಿ
docTR ø	–	- - . - - A
RapidOCR ø	–	C

What was not tested

- **No labelled OCR data found:** Bodo, Dogri, Konkani (not in FLORES-200, no public OCR set located); Garo, Kokborok, Lepcha, Limbu, Sikkimese (no public text or OCR data located); Khasi (Hugging Face sets exist but were not downloaded).
- **Handwriting with scores:** only Hindi and Tamil (IIIT-INDIC-HW-WORDS). Telugu, Bengali, Kannada, Gujarati and Malayalam crops from IIIT-INDIC-HW-WILD have no transcriptions, so they are shown unscored. Odia and Punjabi handwriting exists only inside PHDIndic_11 (IEEE DataPort), which could not be fetched. DohaScript has no text labels; IIIT-HW-Telugu is a 3.6 GB nested archive.
- **Why the unlabelled words were not transcribed here:** a vision model reading these crops was unreliable (roughly one word in eight had a trustworthy reading, all in clear hands), so the labels would be wrong or biased toward easy writing. A native reader labelling the crops would fix this.
- **Rendered text, not scans:** Assamese, Kashmiri, Maithili, Manipuri, Nepali, Sanskrit, Santali, Sindhi, Urdu and Mizo use real FLORES-200 sentences drawn by a browser. They test script coverage, not paper. Manipuri is tested in Bengali script.

How this was run

- **OCR only.** Each engine ran alone. No language model, vision model, spell-check or post-correction touched any output. Worker agents only launched each engine and checked the result files.
- **Every engine on every language.** Where an engine has no model for a language it still ran, using the closest model it has (marked ≈ or ∅).
- **No preprocessing.** Every engine reads the raw image. Tesseract uses the documented page-segmentation mode for the input type (word, line or full page); its default mode returned nothing on single lines.
- **Scoring.** Unicode NFC, whitespace collapsed; CER is edit distance over reference characters, capped at 100% per image, then averaged. "Native only" averages just the languages an engine was built for.
- **Hardware.** One Windows laptop, 8 logical cores, no GPU. Engines ran in parallel, so seconds-per-image are indicative and inflated for every engine.
- **Subsamples.** Indra, Tesseract, docTR and RapidOCR ran every image. Surya, PaddleOCR and EasyOCR ran 3 images per language and test set because of CPU speed, so their cells are small samples.
- **Versions and limits.** Surya is surya-ocr 0.17 because the current release needs a binary this machine's policy blocks. EasyOCR's Tamil model fails to load in v1.7.2 (shown as an error). Tesseract has no packs for Maithili, Kashmiri, Manipuri, Santali or Mizo. Most test images are single lines or words, so results say little about full pages, tables or photographed documents.